




MEREN
WWW.MEREN

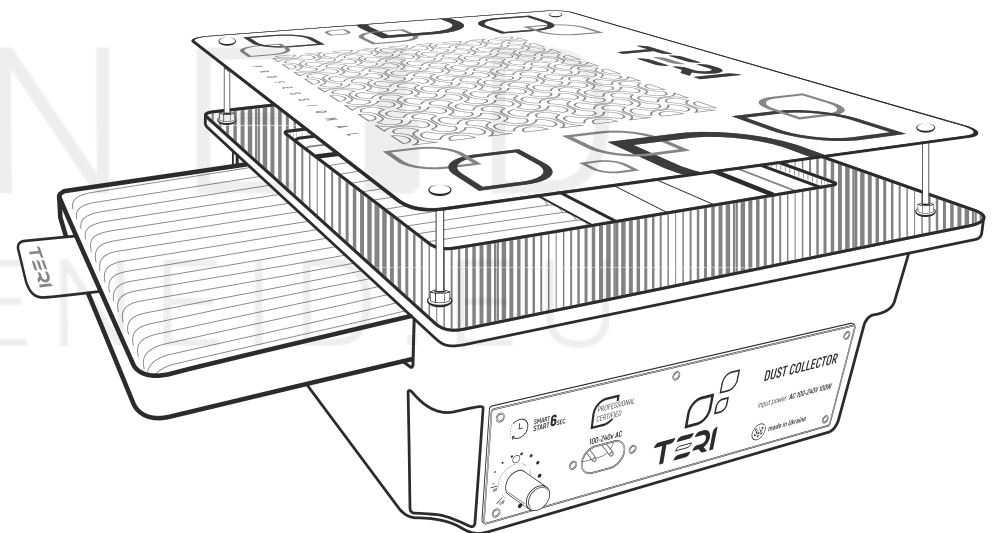


INTEGREERITAV KÜÜNETOLMUKOGUJA

HEPA filter

Lp klient! Teri™ meeskond on tänulik, et usaldasite meie kaubamärki ja valisite meie toote. Loodame, et Teri™ tolmutokogujad toovad teile ainult positiivseid emotsioone ja hoiavad teid aastaid tervena. See on meie ettevõtte peamine missioon.

Küünetolmutokoguja paigaldamine

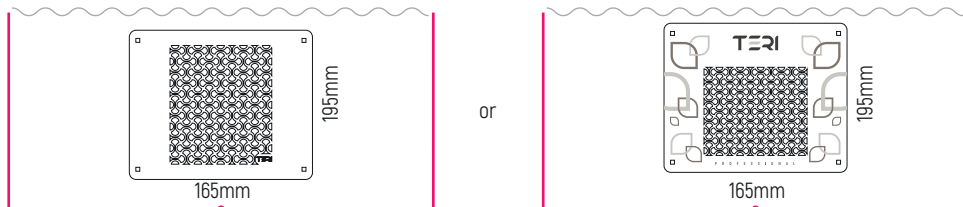

1. Lõigake lauda skeemi järgi 165 x 195 mm ava. Soovitame teha selle ava küünetehnika töökohta eesossa, (olenevalt sisustusest, laua suuruselt jne).
2. Soovitame katta ava servad, nii et puitlaastplaadi otsad ei jää näha.
3. Kinnitage pealmine võrk laua külge, kummastki ava servast võrdsele kaugusele. Märkige pliiatsiga kinnituspoltide kohad. Eemaldage võrk ja puurige neli auku (5 mm).
4. Asetage võrk üle aukude tolmutokoguja alla. Sisestage kaasa pandud kinnituspoldid aukudesse. Kinnitage tolmutokoguja altpoolt kruvide-mutritega. Tolmutokoguja peab olema varustatud filtriga (suunatud meistri poole) ja pöörlemisregulaatoriga (meistrist paremal).
Palju õnne! Tolmutokoguja on kasutusvalmis!

Küünetolmutokoguja kasutamine ja hooldamine

Kui tolmutokoguja on kindlalt laua küljes, saab see kaitsta meistri ja teiste tervist ohtliku tolmu eest.

Võtke pakendist toitejuhe, ühendage tolmutokogujaga ja pistke pistik 110–240 V seinakontakti.

Võtke filter polüetüleenümbrisest välja. Veenduge, et filtri paigaldusalas ei ole võõrkehi ega dokumente. Sisestage filter TERI logoga pealpool (vt pilti).

Hoiatus! Tolmutokogujat ei tohi sisse lülitada, kui filter on paigaldamata. Filtrit ei tohi ümber pöörata, kui seade töötab! Filtri ümberpööramine võib põhjustada sisemiste mehhanismide talitlushäireid ja filtrist võib paiskuda tolmu.

Et tolmutokoguja sisse lülitada, keerake lüliti asendisse ON.

Turbo mudelil on enesehindamise mikroprotsessor. Turbomootor hakkab tööle 6 sekundi viivitusega.

Pöörlemiskiirust saate reguleerida, keerates nuppu mõlemas suunas.

Et tolmutokoguja välja lülitada, keerake lüliti asendisse OFF.

Filtri hooldamine ja vahetamine

HEPA (High Efficiency Particulate Air või High Efficiency Particulate Arrestance) on eriti tõhus õhufilter. See filter püüab turvaliselt kinni ka kõige väiksema ja ohtlikuma tolmu. Kõik Teri™ filtrid on tehtud kvaliteetsest filtrikangast.

Et filtrit puhastada, tõmmake see lihtsalt välja, raputage tolmu märga kraanikaussi ja loputage. Filtrit võib töödelda desinfitseeriva lahusega ja pesta. Enne kasutuselevõttu peab see olema täiesti kuiv. Ärge kuumutage filtrit üle 90 °C. Soovitame puhastada filtrit pärast iga klienti. Kui filtri tõhusus väheneb, tuleb see vahetada. Soovitame vahetada filtreid kord kuus.

Filtreid saab osta Teri edasimüüjalt.

Teri™ tolmutokoguja garantiikaart

See kupong kinnitab ostja õigust rikke korral nimetatud seerianumbriga toode 12 kuu jooksul alates müügikuupäevast tasuta ümber vahetada või ära parandada. Garantii ei kehti mittesihipärase kasutamise korral.

Seadme ebaõigeks kasutuseks loetakse:

1. seadme kokkupuude mis tahes vedelikuga;
2. seadme füüsilised kahjustused töötamise ajal, võõrkehad turbomootoris;
3. seadme liigne saastumine töö ajal, mistõttu mootor jookseb kokku või kuumeneb üle;
4. toiteallika lubatud parameetrite (110–240 volti) ületamine;
5. seadme disaini või siseskeemi volitamata muutmine.

Kui seadet on kasutatud ebaõigesti, jätab Teri™ endale õiguse võtta see parandusse üksnes ostjaga kokku lepitava lisatasu eest.

Kui meie toode teile ei sobi, võite selle 14 päeva jooksul pärast kättesaamist tagastada ja makstud raha (v.a filtri hind) tagasi saada.

Kui teil on seoses Teri™ tolmutokogujate kasutamise, parandamise või vahetamisega küsimusi, võtke ühendust kohaliku Teri edasimüüjaga või suhelge meieiga Viberis /saatke telegramm +38 099 32 111 92, esmaspäevast reedeni kella 10.00–17.00.

Kui seade osutub vigaseks ostukuupäevast 14 või enama päeva pärast, peab ostja saatma parandusse või vahetamiseks omal kulul.

Müügikuupäev:

Seerianumber: